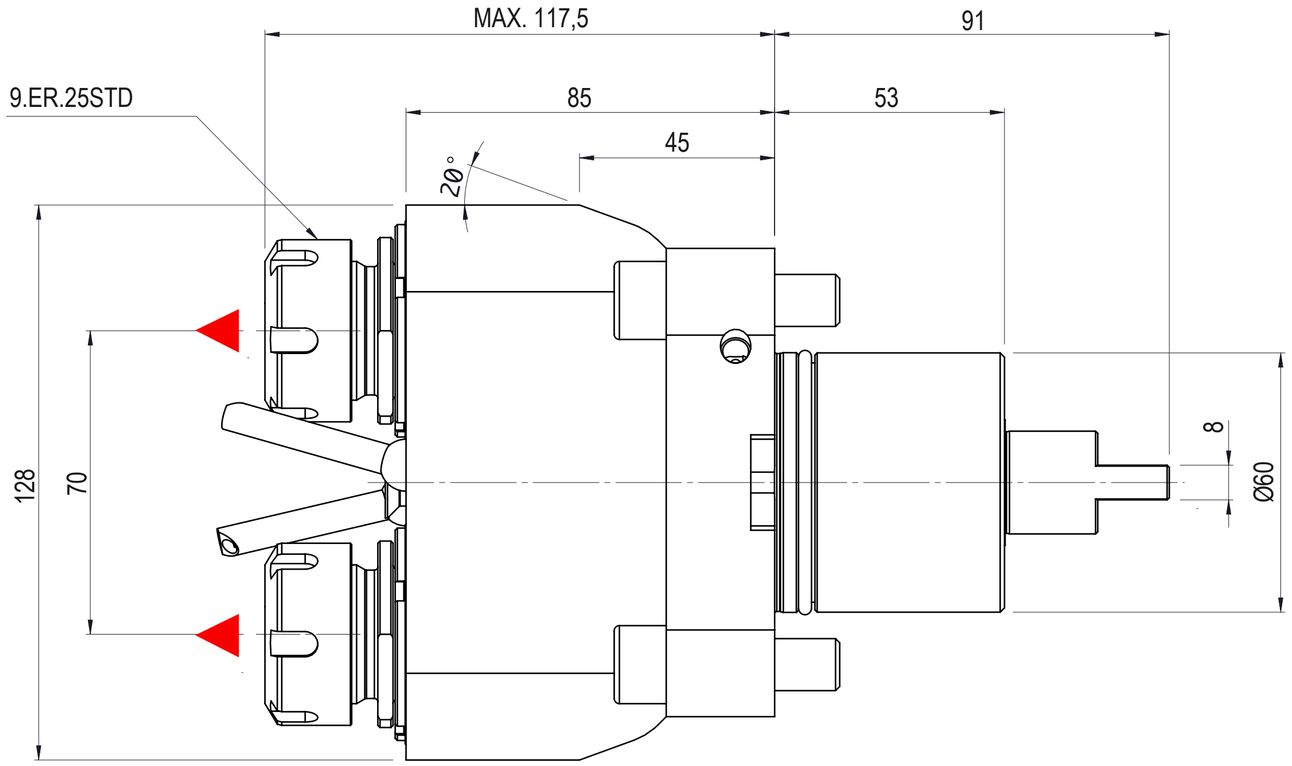


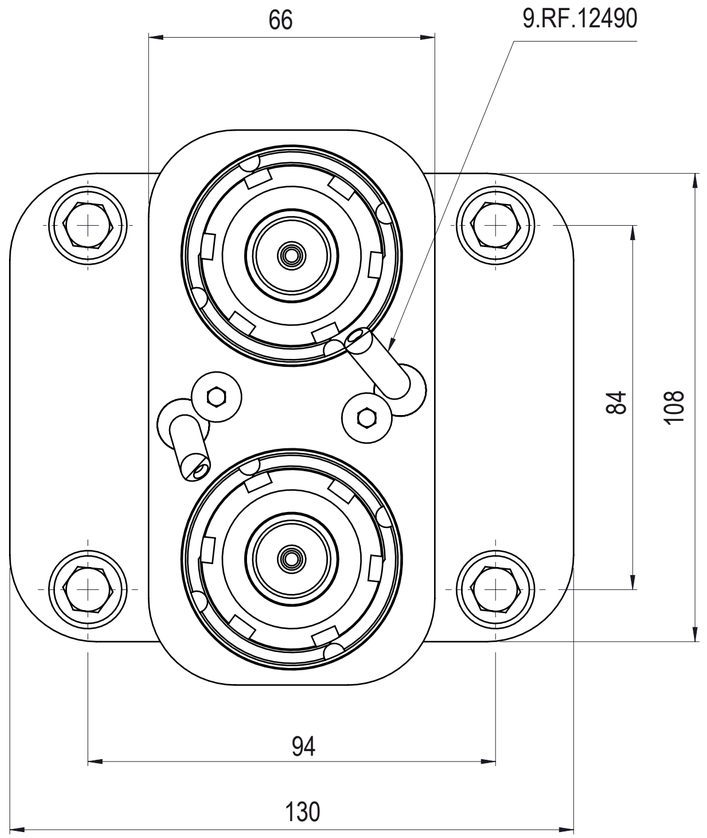




Chiave albero
Shaft wrench



Chiave ghiera - Nut wrench
**EXTRA**

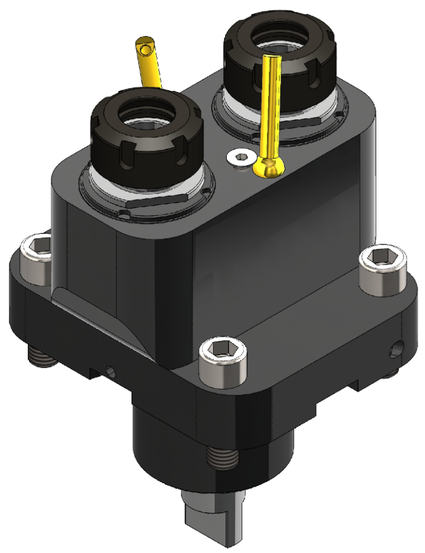

**Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Per una maggiore durata, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.**
The torque value, expressed in Nm, is the maximum allowed. For longer life, it is recommended to keep it below this limit.

Senso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

GERARDI

GERARDI S.P.A.
Lonate Pozzolo (VA)
Italy

Tel.+39-0331-303911
Fax.+39-0331-301534

Motorizzato per torretta
Driven tool for turret — DMG/MORI - NL Series

| Denominazione / Denomination | | Refr.Esterno / External Cool. |
|---|---|---|
| | Motorizzato doppio / Double driven tool | |

| Portapinza / Collet chuck | Modello / Model | Potenza max / Max power | Data / Date |
|---|---|---|---|
| DIN6499 ER-25 | DOUBLE | 10 kw | 16/03/2016 |
| **N°giri / RPM max** | **Rapp. trasmiss. / Ratio** | **Coppia max / Max Torque** | **N° disegno / Code** |
| 6.000 | 1:1 | 40 Nm | 99.MS.A57 |

Questo disegno e' di esclusiva proprietà della GERARDI S.P.A. la quale ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.
This drawing is of GERARDI S.P.A. exclusive property. The riproduction and use by others is forbidden by law.